


**AKSB-500 Bilgilendirme / Information**

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke)627,2kN(64,0 tonf)
- Sürücü Geniřliđi / Slider Width : 500 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0° ~ 60°
- Pim Deliđi F16 (Opsiyon) / Dowel Pin F16 (Option)
- Gazlı Yay Opsiyon / Gas Spring Option : GY
- Sipariř Örneđi / Order Example : AKSB-500-05-F16

**Kam Diyagramı / Cam Diagram**






**Sipariř Örneđi / Order Example**




Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřliđi Slider Width (mm)	Çalışma Açısı Work Angle (°)	Opsiyon Kodu / Option Code			
	(G)	(A)	Gazlı Yay Gas Spring	Pim Deliđi Dowel Pin	---	---
AKSB - 500 - 00	500	00				
AKSB - 500 - 30 - GY	500	30	GY			
AKSB - 500 - 30 - GY - F16	500	30	GY	F16		

**AKSB-500 Teknik Bilgiler / Technical Informations**


Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuruřu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force (Opsiyon/Option)
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
500	180	00	38,6	300.000 Baskı/Stroke 627,2 kN (64,0 tonf)	14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	05	42,6		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	10	46,7		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	15	50,9		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	20	55,3		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	25	60,0		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	30	65,1	1.000.000 Baskı/Stroke 313,6 kN (32,0 tonf)	14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	35	70,8		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	40	77,1		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	45	84,5		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	50	93,3		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	55	104,6		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)
500	180	60	120,0		14700N(1500kgf)	27440 N (2800 kgf)

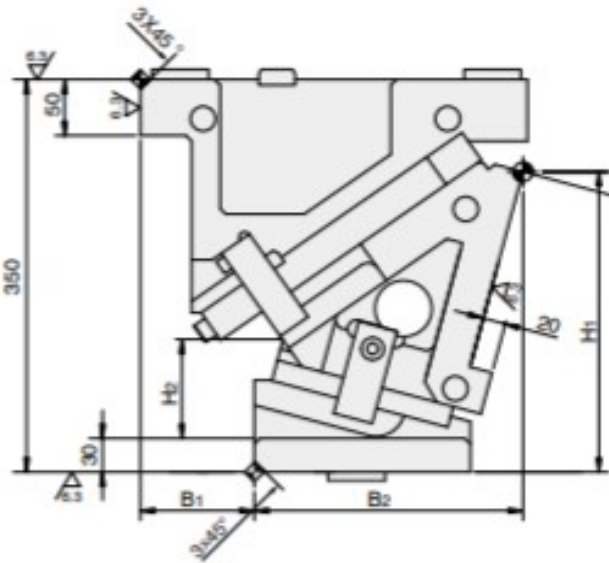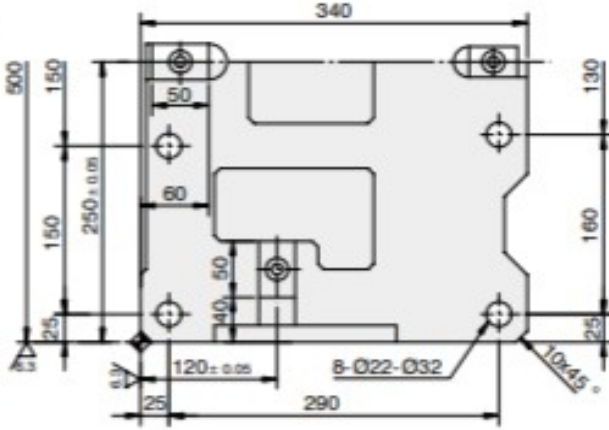

X, Y=0  
Sürücü İşleme  
Slider Milling

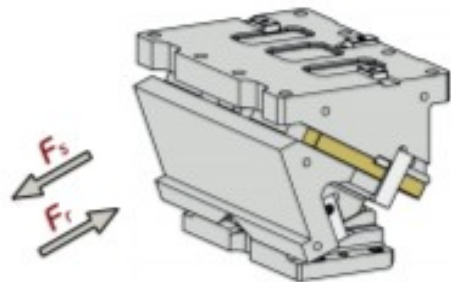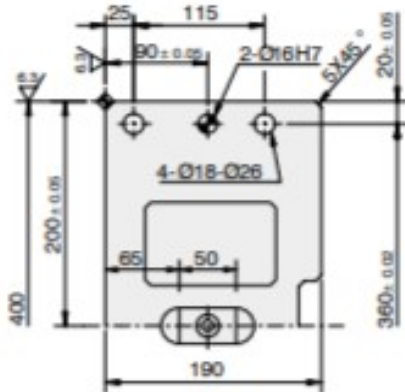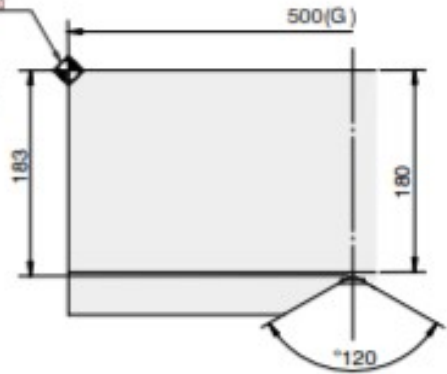

Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)						
		S	Ps	Ss	H1	H2	B1	B2
AKSB-500	00	38,6	46,0	60	292,0	102,0	138	175,0
AKSB-500	05	42,6	46,1	60	285,7	110,8	125	195,6
AKSB-500	10	46,7	46,7	60	277,5	119,1	115	216,1
AKSB-500	15	50,9	47,6	60	267,6	126,8	100	236,2
AKSB-500	20	55,3	48,9	60	256,0	133,9	85	255,8
AKSB-500	25	60,0	50,7	60	247,7	145,2	70	274,7
AKSB-500	30	65,1	53,1	60	237,7	155,7	55	292,8
AKSB-500	35	70,8	56,1	60	226,3	165,3	45	310,0
AKSB-500	40	77,1	60,0	60	213,3	173,9	25	326,2
AKSB-500	45	84,5	65,0	60	199,1	181,4	15	341,1
AKSB-500	50	93,3	71,5	60	188,5	192,8	-6	354,8
AKSB-500	55	104,6	85,7	60	171,8	198,0	-15	367,0
AKSB-500	60	120,0	103,9	60	154,2	202,1	-45	377,8

 <b>ORDER</b>	Kod / Code	(G)	(A)	Opsiyon / Option
	AKSB	500	40	F16 - GY