


DK-150 Bilgilendirme / Information

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke) 88,2 kN (9,0tonf)
- Sürücü Geniřlięi / Slider Width : 150 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0°
- 02 : CK45, 01 : GGG60 (Opsiyon) / 02 : CK45, 01 : GGG60 (Option)
- Sürtünme Plakası Opsiyonu / Wear Plate Option : P
- Gazlı Yay Opsiyonu / Gas Spring Option : GY
- Pim Delięi Ø16H7 (Opsiyon) / Dowel Pin Ø16H7 (Option)
- Isıl İşlem Opsiyonu / Induction Option : I

Kam Diyagram / Cam Diagram




Sipariř Örneęi / Order Example






Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřlięi Slider Width (mm)	Kurs Travel (mm)	Malzeme Material	Opsiyon Kodu / Option Code
	(G)	(S)	01 / 02	P-GY-F16-I Opsiyonları P-GY-F16-I Options
DK -	150 -	40 -	02	
DK -	150 -	60 -	01 -	P - GY - F16 - I

DK-150 Teknik Bilgiler / Technical Informations

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuru/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force (Opsiyon/Option)
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
150	100	00	40	300.000 Baskı/Stroke 88,2 kN (9,0 tonf)	1852 N (240 kgf)	5190 N (530 kgf)
150	100	00	60	1.000.000 Baskı/Stroke 58,8 kN (6,0tonf)	1852 N (240 kgf)	5190 N (530 kgf)

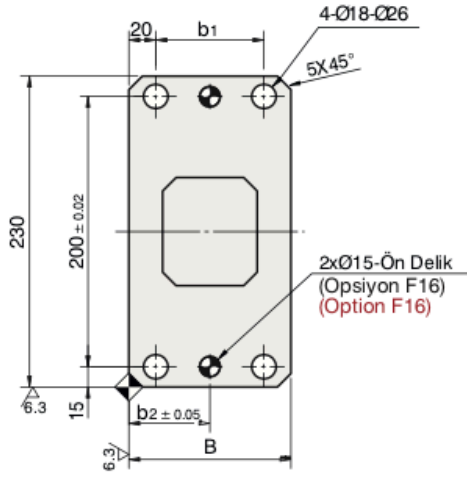

■ Kam Diyagramı / Cam Diagram

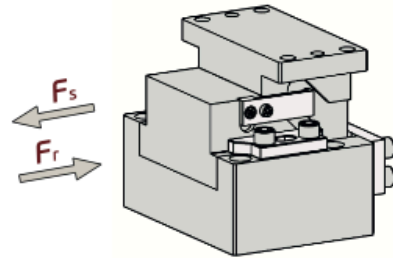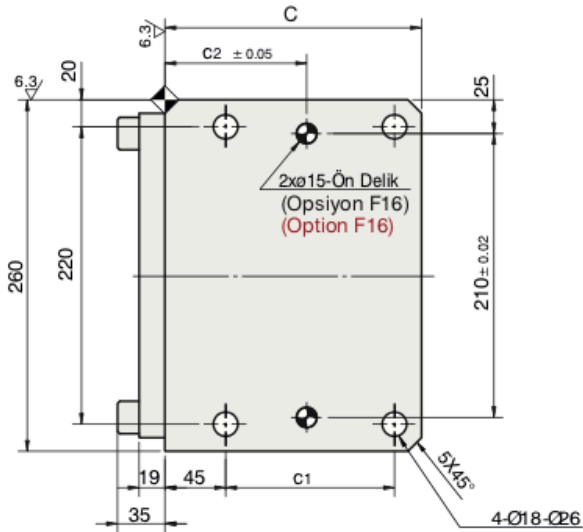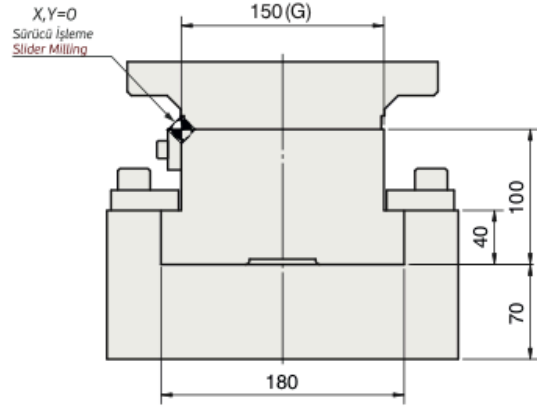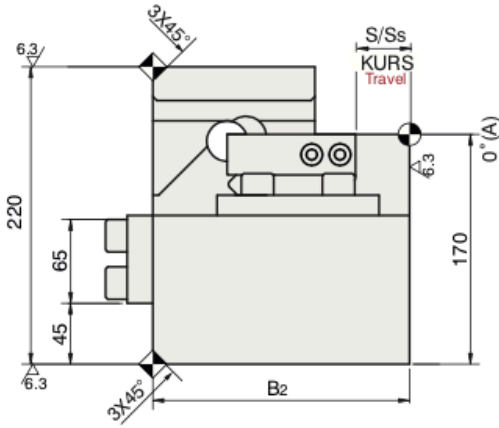

Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)									
		S	Ps	Ss	B	B2	b1	b2	C	c1	c2
DK-150	0	40	40	40	120	190	80	60	190	125	105
DK-150	0	60	60	60	140	210	100	70	200	135	110

 ORDER	Kod / Code	(G)	(S)	Opsiyon / Option
	DK	150	40	02/01 - P - F16 - GY - I