


DK-250 Bilgilendirme / Information

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke)147,0 kN(15,0tonf)
- Sürücü Geniřliđi / Slider Width : 250 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0°
- 02 : CK45, 01 : GGG60 (Opsiyon) / 02 : CK45, 01 : GGG60 (Option)
- Sürtünme Plakası Opsiyonu / Wear Plate Option : P
- Gazlı Yay Opsiyonu / Gas Spring Option : GY
- Pim Deliđi Ø16H7 (Opsiyon) / Dowel Pin Ø16H7 (Option)
- Isıl İşlem Opsiyonu / Induction Option : I

Kam Diyagramı / Cam Diagram

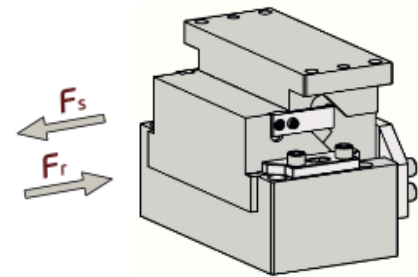
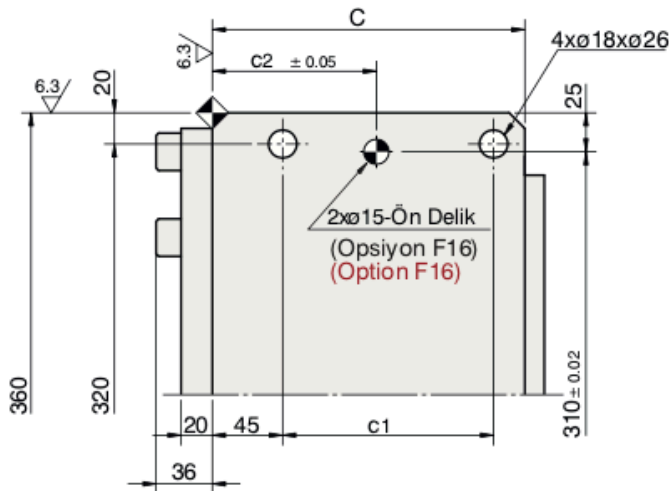
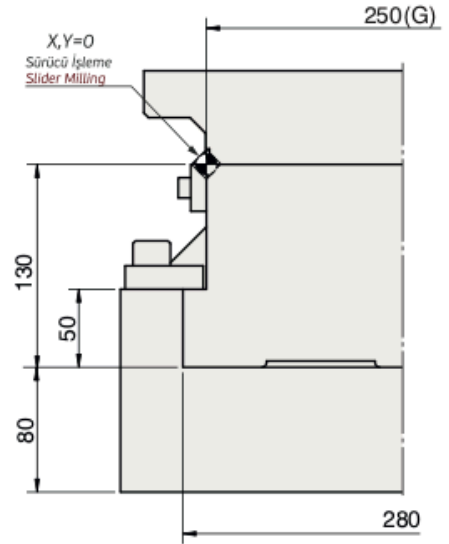
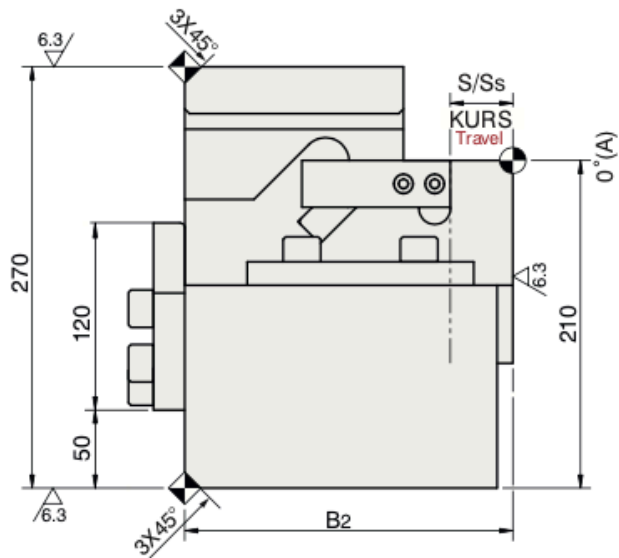
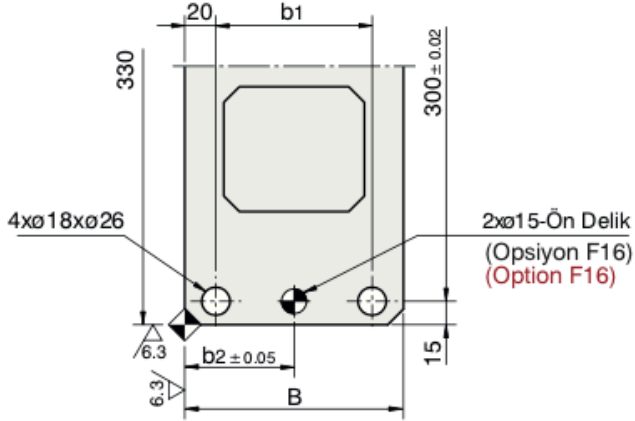


Sipariş Örneđi / Order Example



Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřliđi Slider Width (mm)	Kurs Travel (mm)	Malzeme Material	Opsiyon Kodu / Option Code
	(G)	(S)	01 / 02	P-GY-F16-I Opsiyonları P-GY-F16-I Options
DK -	250	- 40	- 01	
DK -	250	- 60	- 02	- P - GY - F16 - I

DK-250 Teknik Bilgiler / Technical Informations

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kursu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force (Opsiyon/Option)
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
250	130	00	40	300.000 Baskı/Stroke 147,0 kN (15,0 tonf)	4464 N (460 kgf)	7940 N (810 kgf)
250	130	00	60	1.000.000 Baskı/Stroke 98,0 kN (10,0tonf)	4464 N (460 kgf)	7940 N (810 kgf)



Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)									
		S	Ps	Ss	B	B2	b1	b2	C	c1	c2
DK-250	0	40	40	40	140	210	100	70	200	135	105
DK-250	0	60	60	60	160	230	120	80	220	155	125

 Kod / Code	(G)	(S)	Opsiyon / Option
 ORDER DK	250	60	02/01 - P - F16 - GY - I