


DK-300 Bilgilendirme / Information

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke)176,4 kN(18,0tonf)
- Sürücü Genişliği / Slider Width : 300 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0°
- 02 : CK45, 01 : GGG60 (Opsiyon) / 02 : CK45, 01 : GGG60 (Option)
- Sürtünme Plakası Opsiyonu / Wear Plate Option : P
- Gazlı Yay Opsiyonu / Gas Spring Option : GY
- Pim Deliği Ø16H7 (Opsiyon) / Dowel Pin Ø16H7 (Option)
- Isıl İşlem Opsiyonu / Induction Option : I

Kam Diyagramı / Cam Diagram




Sipariş Örneği / Order Example






Kam Kodu Cam Code	Sürücü Genişliği Slider Width (mm)	Kurs Travel (mm)	Malzeme Material	Opsiyon Kodu / Option Code
	(G)	(S)	01 / 02	P-GY-F16-I Opsiyonları P-GY-F16-I Options
DK -	300 -	60 -	02	
DK -	300 -	40 -	01 -	P - GY - F16 - I

DK-300 Teknik Bilgiler / Technical Informations


Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuru/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force (Opsiyon/Option)
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
300	130	00	40	300.000 Baskı/Stroke 176,4 kN (18,0 tonf)	5400 N (550 kgf)	12160 N (1240 kgf)
300	130	00	60	1.000.000 Baskı/Stroke 117,6 kN (12,0tonf)	5400 N (550 kgf)	12160 N (1240 kgf)

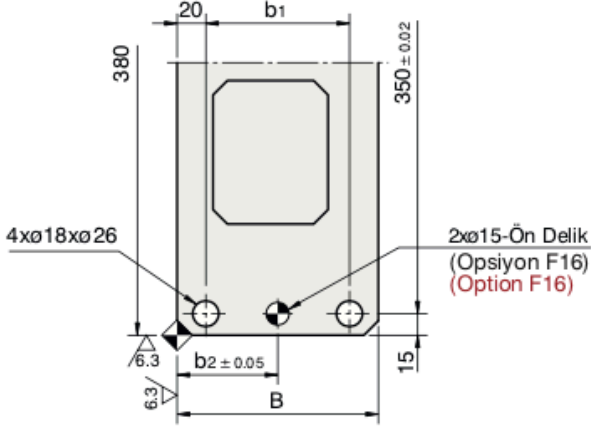

■ Kam Diyagramı / Cam Diagram

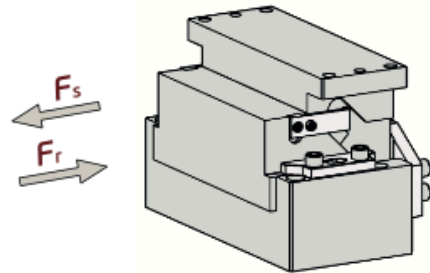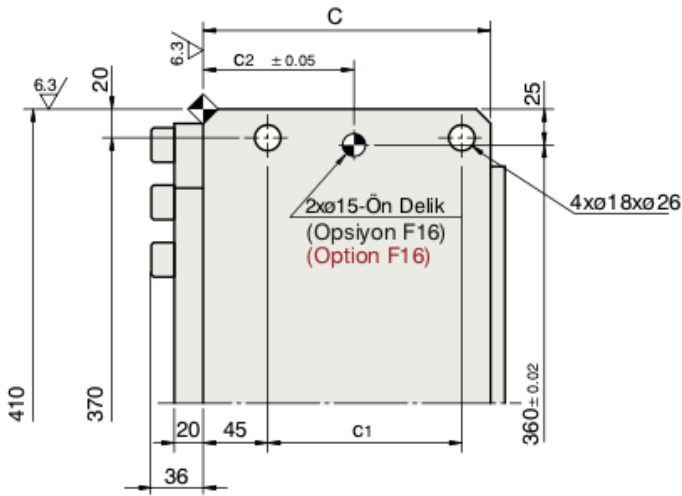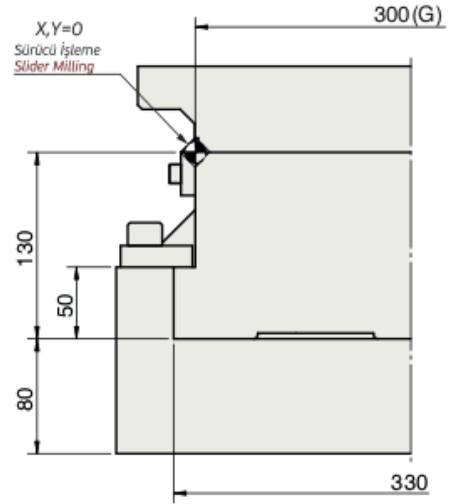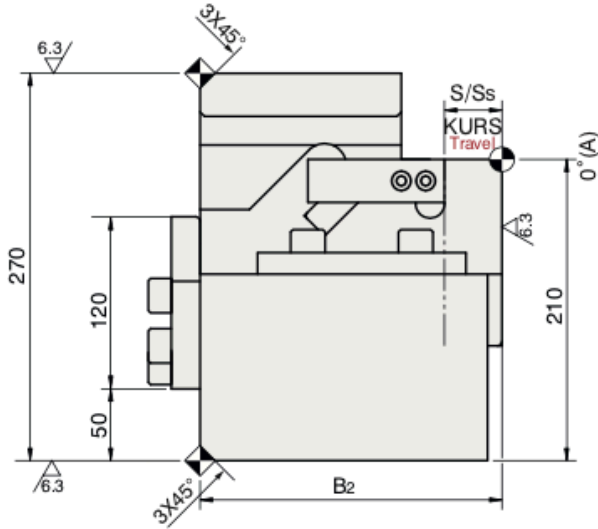

Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)									
		S	P _s	S _s	B	B ₂	b ₁	b ₂	C	c ₁	c ₂
DK-300	0	40	40	40	140	210	100	70	200	135	105
DK-300	0	60	60	60	160	230	120	80	220	155	125

 Kod / Code	(G)	(S)	Opsiyon / Option
 ORDER DK	300	60	02/01 - P - F16 - GY - I