


**AKHV-260 Bilgilendirme / Information**

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke) 720 kN (73 tonf)
- Sürücü Genişliği / Slider Width : 260 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0° - 75°
- Sipariş Örneği / Order Example : AKHV-260-15

**Kam Diyagramı / Cam Diagram**




**Sipariş Örneği / Order Example**





Kam Kodu Cam Code	Sürücü Genişliği Slider Width mm	Çalışma Açısı Work Angle °	Opsiyon Kodu / Option Code			
	(G)	(A)	---	---	---	---
AKHV	- 260	- 10				

**AKHV-260 Teknik Bilgiler / Technical Informations**

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuruşu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
260	160	00	32,1	300.000 Baskı/Stroke 720,0 kN (73,0 tonf)		31360 N (3200 kgf)
260	160	05	35,5			31556 N (3220 kgf)
260	160	10	35,9			31752 N (3240 kgf)
260	160	15	39,7			31948 N (3260 kgf)
260	160	20	43,6			32144 N (3280 kgf)
260	160	25	45,2			32438 N (3310 kgf)
260	160	30	50,0			33222 N (3390 kgf)
260	160	35	52,9			33320 N (3400 kgf)
260	160	40	59,2			34790 N (3550 kgf)
260	160	45	64,1			34790 N (3550 kgf)
260	160	50	73,1			36750 N (3750 kgf)
260	160	55	81,9			36750 N (3750 kgf)
260	160	60	96,6			38220 N (3900 kgf)
260	160	65	91,4			38710 N (3950 kgf)
260	160	70	100,8			46060 N (4700 kgf)
260	160	75	95,1			44100 N (4500 kgf)

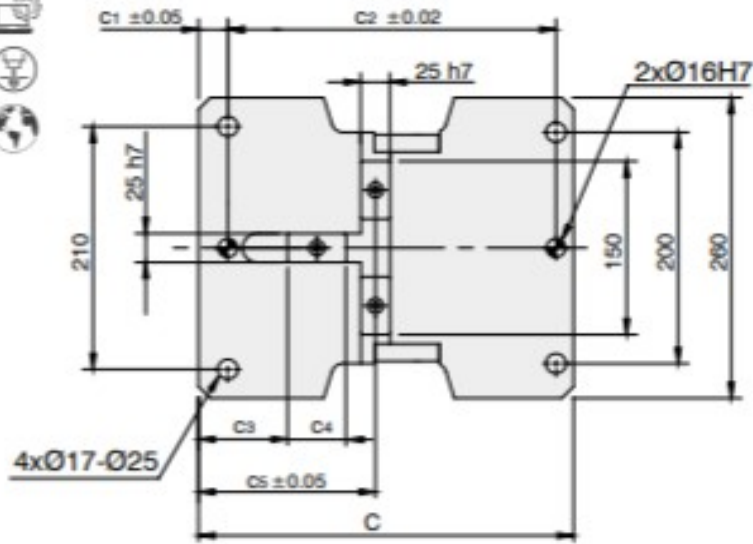

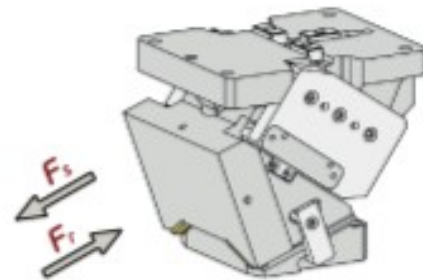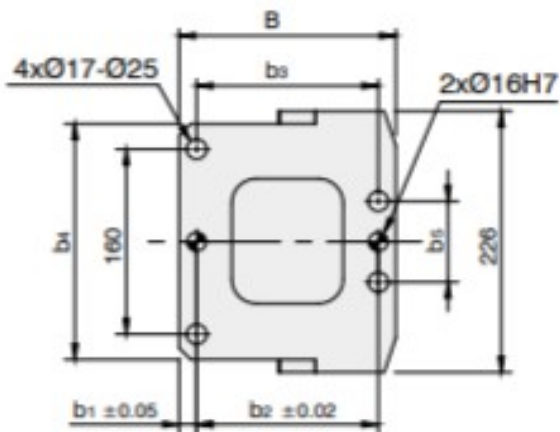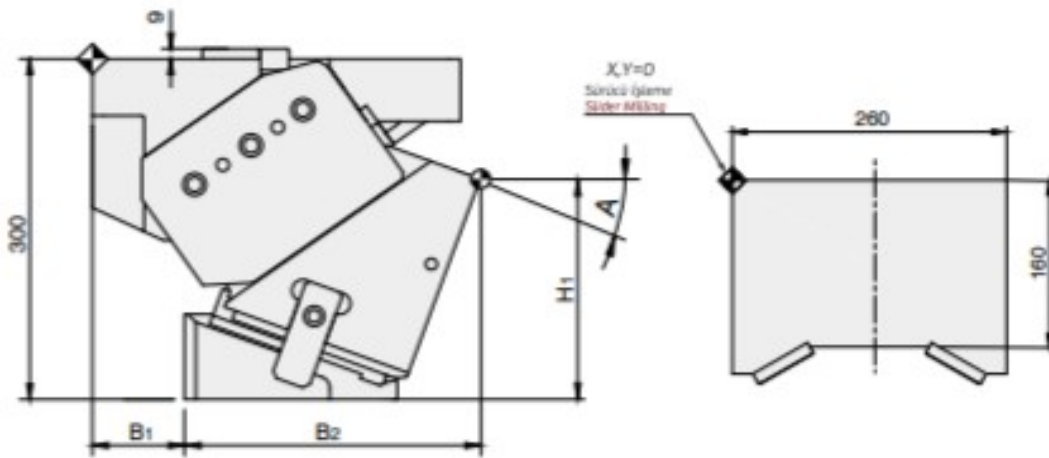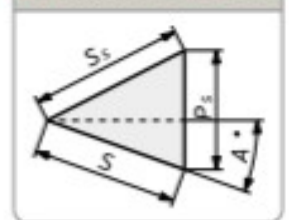

**Kam Diyagramı / Cam Diagram**



Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)								
		S	Ps	Ss	H1	B	B1	B2	b1	b2
AKHV-260	00	32,1	38,3	50	240,0	215	80	228,0	15	155
AKHV-260	05	35,5	38,4	50	235,6	210	80	237,6	15	155
AKHV-260	10	35,9	41,6	50	210,7	200	80	243,8	15	155
AKHV-260	15	39,7	42,4	50	205,0	190	80	251,7	15	155
AKHV-260	20	43,6	43,6	50	194,0	185	80	257,8	15	155
AKHV-260	25	45,2	47,8	50	187,1	195	60	285,1	15	150
AKHV-260	30	50,0	50,0	50	183,3	190	60	297,1	15	150
AKHV-260	35	52,9	55,3	50	167,2	185	60	303,0	15	150
AKHV-260	40	59,2	59,2	50	157,0	180	60	313,2	15	150
AKHV-260	45	64,1	66,4	50	145,6	160	45	303,6	15	130
AKHV-260	50	73,1	73,1	50	129,7	160	45	310,4	15	130
AKHV-260	55	81,9	84,2	50	113,3	170	45	316,7	15	130
AKHV-260	60	96,6	96,6	50	98,9	160	45	326,7	15	130
AKHV-260	65	91,4	93,2	40	86,9	166	45	322,8	20	130
AKHV-260	70	100,8	100,8	35	79,4	165	45	327,1	15	130
AKHV-260	75	95,1	96,2	25	53,0	150	35	317,1	15	115

Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)								
		b3	b4	b5	C	c1	c2	c3	c4	c5
AKHV-260	00	155	204	70	320	25	280	63,5	50	127,0
AKHV-260	05	155	204	90	320	25	280	70,5	50	134,0
AKHV-260	10	155	204	70	320	25	280	78,5	50	142,0
AKHV-260	15	155	204	70	320	25	280	76,0	50	151,0
AKHV-260	20	155	204	70	320	25	280	76,0	50	151,0
AKHV-260	25	150	204	70	360	15	330	52,5	100	167,5
AKHV-260	30	150	204	70	360	15	330	60,0	100	175,0
AKHV-260	35	150	204	70	360	15	330	62,5	100	182,5
AKHV-260	40	150	204	70	360	15	330	70,0	100	190,0
AKHV-260	45	130	204	70	365	15	335	51,0	100	161,0
AKHV-260	50	130	204	70	365	15	335	57,0	100	167,0
AKHV-260	55	130	204	70	365	15	335	42,5	100	152,5
AKHV-260	60	130	204	70	365	15	335	49,5	100	159,5
AKHV-260	65	130	204	70	365	15	335	49,5	100	159,5
AKHV-260	70	130	226	90	365	15	335	49,5	100	159,5
AKHV-260	75	115	226	90	365	15	335	49,5	100	159,5

 Kod / Code	(G)	(A)
 ORDER	AKHV	260
		00