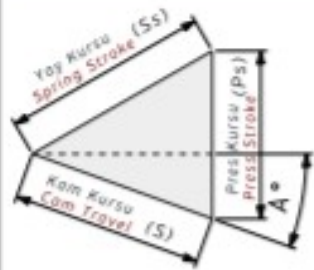


**AKUSV-200 Bilgilendirme / Information**

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke) 213,6kN(21,8tonf)
- Sürücü Genişliği / Slider Width : 200 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0° - 75°
- Sipariş Örneği / Order Example : AKUSV-200-05

**Kam Diyagramı / Cam Diagram**

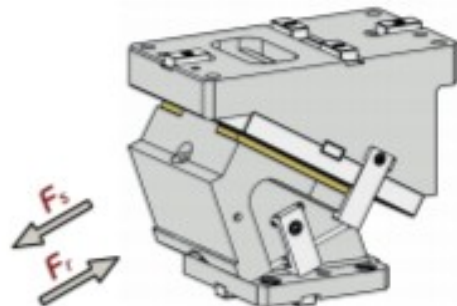
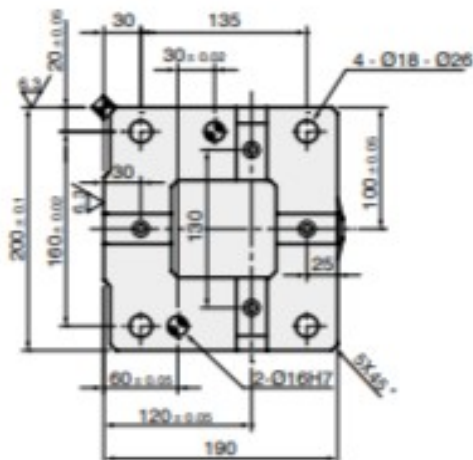
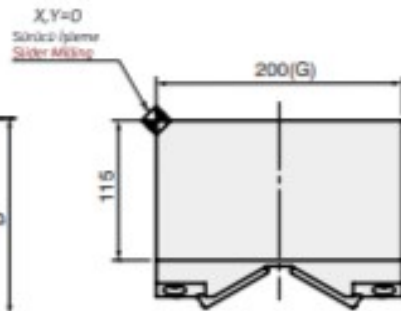
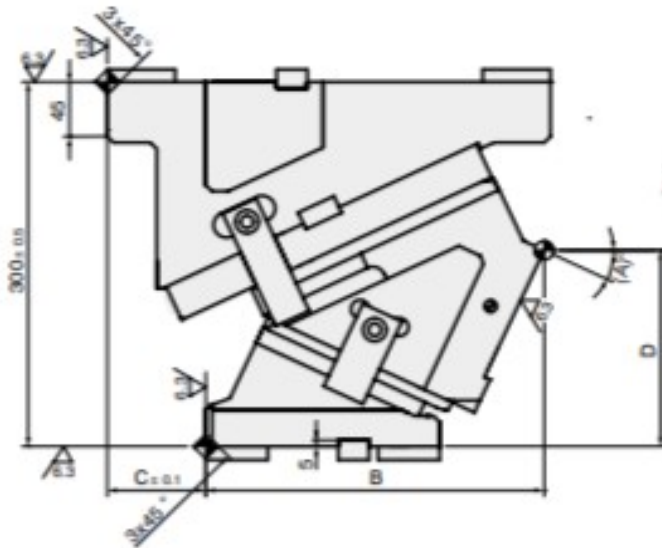
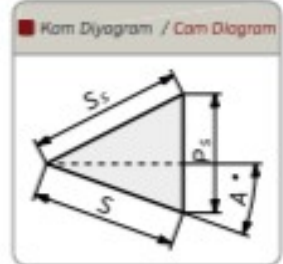
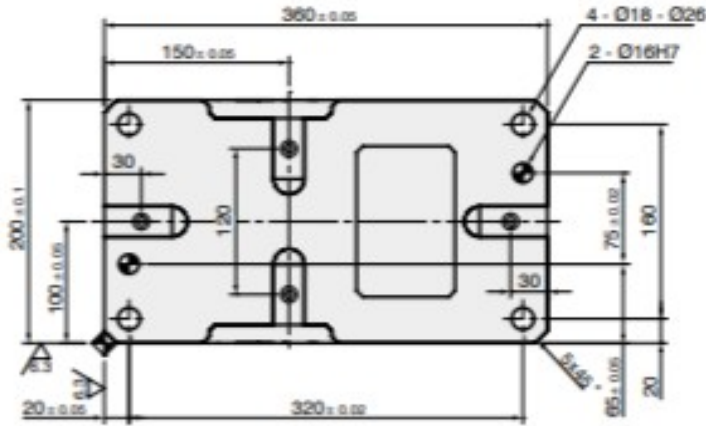


**Sipariş Örneği / Order Example**



Kam Kodu Cam Code	Sürücü Genişliği Slider Width (mm)	Çalışma Açısı Work Angle (°)	Opsiyon Kodu / Option Code			
	(G)	(A)	---	---	---	---
AKUSV	200	20				

**AKUSV-200 Teknik Bilgiler / Technical Informations**

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuruşu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
200	115	00	32,1	300.000 Baskı/Stroke 213,6 kN (21,8 tonf)		12152 N (1240 kgf)
200	115	05	35,5			12152 N (1240 kgf)
200	115	10	38,9			12152 N (1240 kgf)
200	115	15	42,4			12152 N (1240 kgf)
200	115	20	46,1			12152 N (1240 kgf)
200	115	25	50,0			12152 N (1240 kgf)
200	115	30	54,3			12152 N (1240 kgf)
200	115	35	59,0			12152 N (1240 kgf)
200	115	40	64,3			12152 N (1240 kgf)
200	115	45	70,4			12152 N (1240 kgf)
200	115	50	77,8			12152 N (1240 kgf)
200	115	55	52,3			12152 N (1240 kgf)
200	115	60	60,0			12152 N (1240 kgf)
200	115	65	71,0			12152 N (1240 kgf)
200	115	70	58,5			12152 N (1240 kgf)
200	115	75	77,3			12152 N (1240 kgf)



Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)					
		S	P <sub>s</sub>	S <sub>s</sub>	B	C	D
AKUSV-200	00	32,1	38,3	50	210,00	150	205,00
AKUSV-200	05	35,5	38,4	50	222,25	134	199,09
AKUSV-200	10	38,9	38,9	50	241,27	118	188,91
AKUSV-200	15	42,4	39,7	50	244,78	111	177,53
AKUSV-200	20	46,1	40,8	50	262,68	93	170,00
AKUSV-200	25	50,0	42,3	50	274,88	80	161,38
AKUSV-200	30	54,3	44,2	50	287,28	70	151,72
AKUSV-200	35	59,0	46,8	50	281,80	64	141,11
AKUSV-200	40	64,3	50,0	50	286,27	58	129,62
AKUSV-200	45	70,4	54,2	50	304,86	40	117,34
AKUSV-200	50	77,8	59,6	50	317,27	10	104,37
AKUSV-200	55	52,3	42,8	30	324,39	0	89,80
AKUSV-200	60	60,0	52,0	30	324,59	-7	84,37
AKUSV-200	65	71,0	64,3	30	334,23	-15	68,60
AKUSV-200	70	58,5	54,9	20	338,07	-25	54,33
AKUSV-200	75	77,3	74,6	20	341,08	-35	39,76

 <b>Kod / Code</b>	<b>(G)</b>	<b>(A)</b>
 <b>ORDER</b> AKUSV	200	35