



**İç Bronzlu Ortadan Şapkalı Burç / Headed Guide Bush**

**Not / Note**

Tüm ölçülere pah kırılacaktır.  
Bütün ölçü sharp edges  
Toleransız tüm ölçüler  
DIN 22768-1 standardında  
All dimensions without tolerance  
as per DIN 22768-1

Sipariş Kodu / Order Code  
**OSBB - d<sub>1</sub> - l<sub>1</sub> - l<sub>2</sub>**

**Malzeme / Material**


Ç1050  
SAE 430B Bronz HB<sub>2</sub>180

**Referans Kod /**

**Reference Code**  
ISO 9448-6

**Sertlik / Hardness**  
HRC 52 + 2 (ind)

**Sertlik derinliği / Case Depth**  
1,5 + 1mm

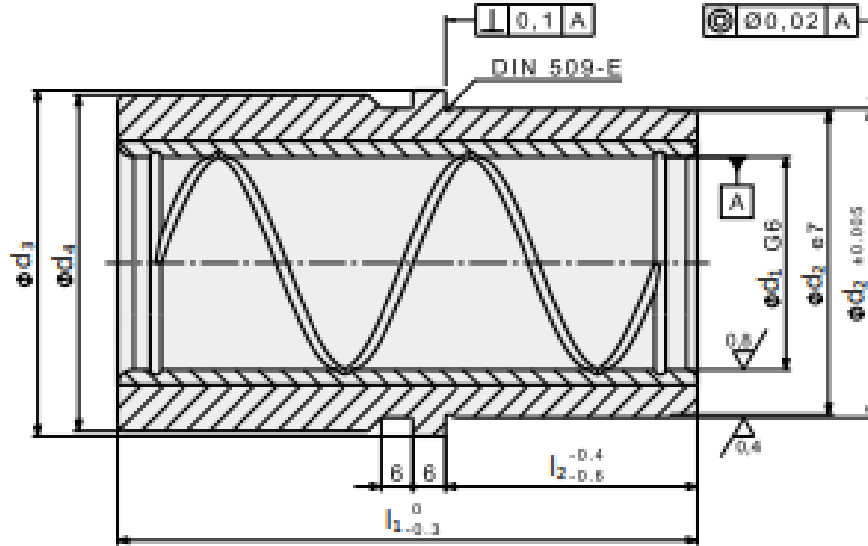

Sipariş Kodu Order Code	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>
OSBB-19-43-23	19	43	23	32	40	39
OSBB-19-59-23	19	59	23	32	40	39
OSBB-20-43-23	20	43	23	32	40	39
OSBB-20-59-23	20	59	23	32	40	39
OSBB-24-59-23	24	59	23	40	48	46
OSBB-24-79-23	24	79	23	40	48	46
OSBB-25-59-23	25	59	23	40	48	46
OSBB-25-79-23	25	79	23	40	48	46
OSBB-30-75-30	30	75	30	48	56	53
OSBB-30-93-30	30	93	30	48	56	53
OSBB-32-75-30	32	75	30	48	56	53
OSBB-32-93-30	32	93	30	48	56	53
OSBB-38-82-37	38	82	37	58	66	63
OSBB-38-108-37	38	108	37	58	66	63
OSBB-40-82-37	40	82	37	58	66	63
OSBB-40-108-37	40	108	37	58	66	63
OSBB-40-108-47	40	108	47	58	66	63
OSBB-48-97-47	48	97	47	70	80	77
OSBB-48-127-47	48	127	47	70	80	77
OSBB-50-97-47	50	97	47	70	80	77
OSBB-50-127-47	50	127	47	70	80	77
OSBB-60-116-60	60	116	60	85	95	92
OSBB-60-150-60	60	150	60	85	95	92
OSBB-63-116-60	63	116	60	85	95	92
OSBB-63-150-60	63	150	60	85	95	92
OSBB-80-120-60	80	120	60	105	118	115
OSBB-80-150-60	80	150	60	105	118	115